


REUS MINI

Schienenstrahler

Tracklight

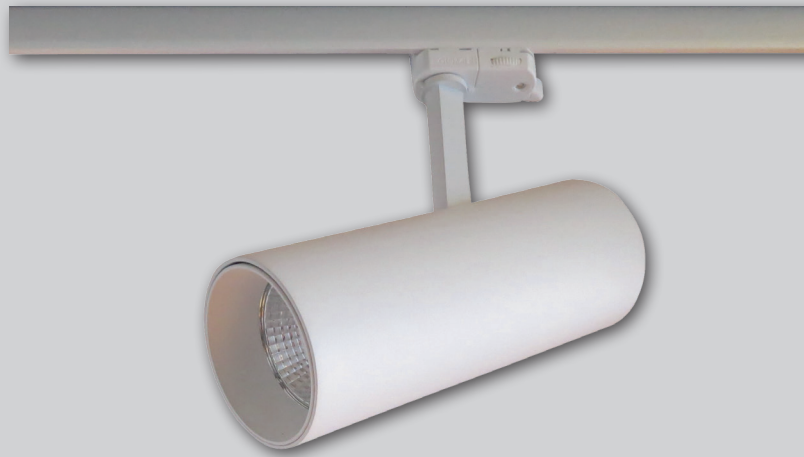


- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- LED-projector with 3-phase universal adapter.
 - Solid housing made of die-cast aluminium.
 - High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.
 - Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.
 - Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.
 - Including high-performance driver and highly efficient COB.

- Foco de carril LED con adaptador para instalación en carril trifásico.
- Carcasa sólida de aluminio fundido a presión.
- Reflector de aluminio facetado con diferentes aperturas.
- Vidrio protector contra la contaminación por polvo y suciedad.
- Para muchas aplicaciones: proyector giratorio de 350° y 90° oscilante.
- Incluye driver Intrack de alta eficacia y LED de última generación.

Standard COB: HE
HE: High efficiency

Estándar COB: HE
HE: Alta eficiencia

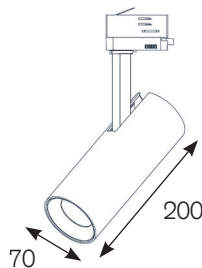

FARBEN COLOURS COLORES

- B** Schwarz · Black · Negro
- W** Weiss · White · Blanco
- S** Silber · Silver · Gris

KELVIN KELVIN KELVIN

- 1** 2700 K HE
- 2** 3000 K HE
- 3** 3500 K HE
- 4** 4000 K HE
- 5** 5000 K
- M** Meat
- F** Fashion

WATT WATT WATIOS

- 1** 13 W · 300mA
- 2** 14 W · 350mA
- 3** 20 W · 500mA

REFLEKTOR REFLECTOR REFLECTORES

- 1** 15°
- 2** 24°
- 3** 38°
- 4** 60°

TREIBER DRIVERS DRIVERS

- A** ON/OFF
- B** DALI

6915



Details finden Sie auf Seite: 77 | See page for more details: 77 | Más información en la página: 77

